


Raychem JS-100-A

電源接続キット

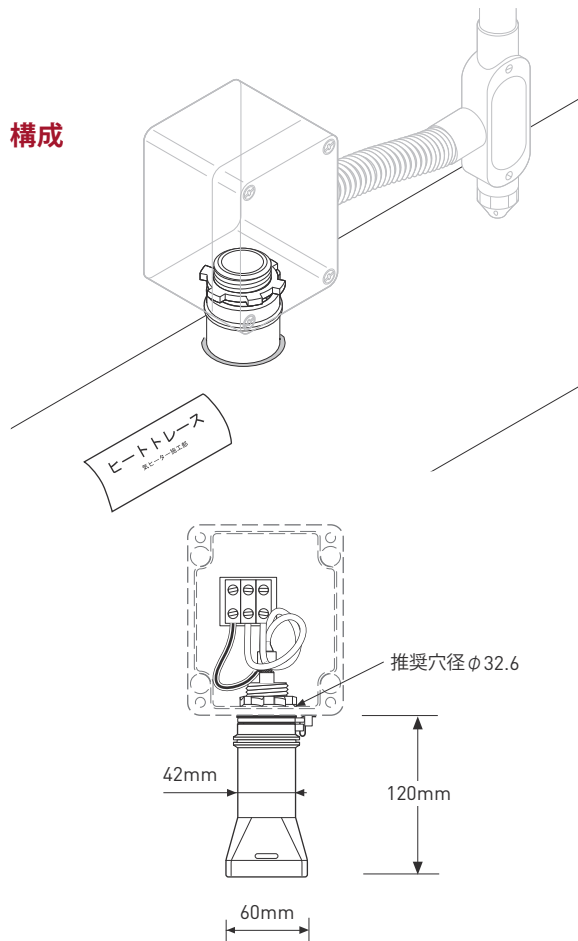

製品概要・特長

JS-100-Aは1本のレイケム自己制御ヒーティングケーブルの電源接続を行うキットです。

JS-100-Aは接続キットと保温材エントリキットを合体したものです。堅牢なスタンドはヒーティングケーブルを保護し、100mmの厚みの保温材まで施工できます。

新しいタイプのコアシール用ブーツを使用しており、施工時にヒートガンやトーチを必要としません。従って熱源や裸火の使用確認が不要になります。また、ブーツ内のシール材（シリコンフリー）は硬化しないため施工や保守も容易です。接続箱は含んでいません。

キット内容

- 1 スタンド
- 1 ケーブル潤滑剤
- 1 1インチロックナット
- 1 端子台
- 1 インシュロック
- 1 緑黄縞色アース用スリーブ
- 1 コアシール
- 1 JS-100トランジション

注意：別途パイプストラップを手配してください。

推奨オプション

接続箱 KBT22 OTH

製品仕様

対象ヒーティングケーブル	BTV-CR、BTV-CT、QTVR-CT、XTV-CT、KTV-CT、VPL
施工最低温度	-50℃
使用外気温度範囲	-50℃～40℃
配管最高温度	ヒーティングケーブルの仕様を参照
スタンド部材料	ガラス強化エンジニアリングポリマー
重量	約0.4kg